

**origini**

cemento acidato



# INDEX

## **N**

pg. 4

## **CP**

pg. 10

## **W**

pg. 16

## **G**

pg. 22

## **B**

pg. 28

## **TECH**

pg. 36

# Injections of style

Origini rimanda all'idea di un cemento acidato a seguito di un trattamento che dona una particolare colorazione e un suggestivo effetto vissuto alle superfici. Proponendolo, Imola conferma la propria passione per la sperimentazione e infonde nuova energia all'idea di arredare gli ambienti ispirandosi a un materiale che ha lasciato un segno importante nella storia dell'architettura e del design.

Origini reproduces the effect of acidified concrete thanks to a treatment that creates surfaces with very special colours and a distinctive worn look. This new collection confirms Imola's passion for experimentation as well as bringing new energy to decoration by taking inspiration from a material that is central to the history of design and architecture.




N








ORGN 90N RM  
ORGN 36MSN RM



90X90  
36"X36"



45X90  
18"X36"



60X60  
24"X24"



30X60  
12"X24"



30X60 MS  
12"X24"

CP










90X90  
36"X36"



45X90  
18"X36"




60X60  
24"X24"



30X60  
12"X24"



30X60 MS  
12"X24"

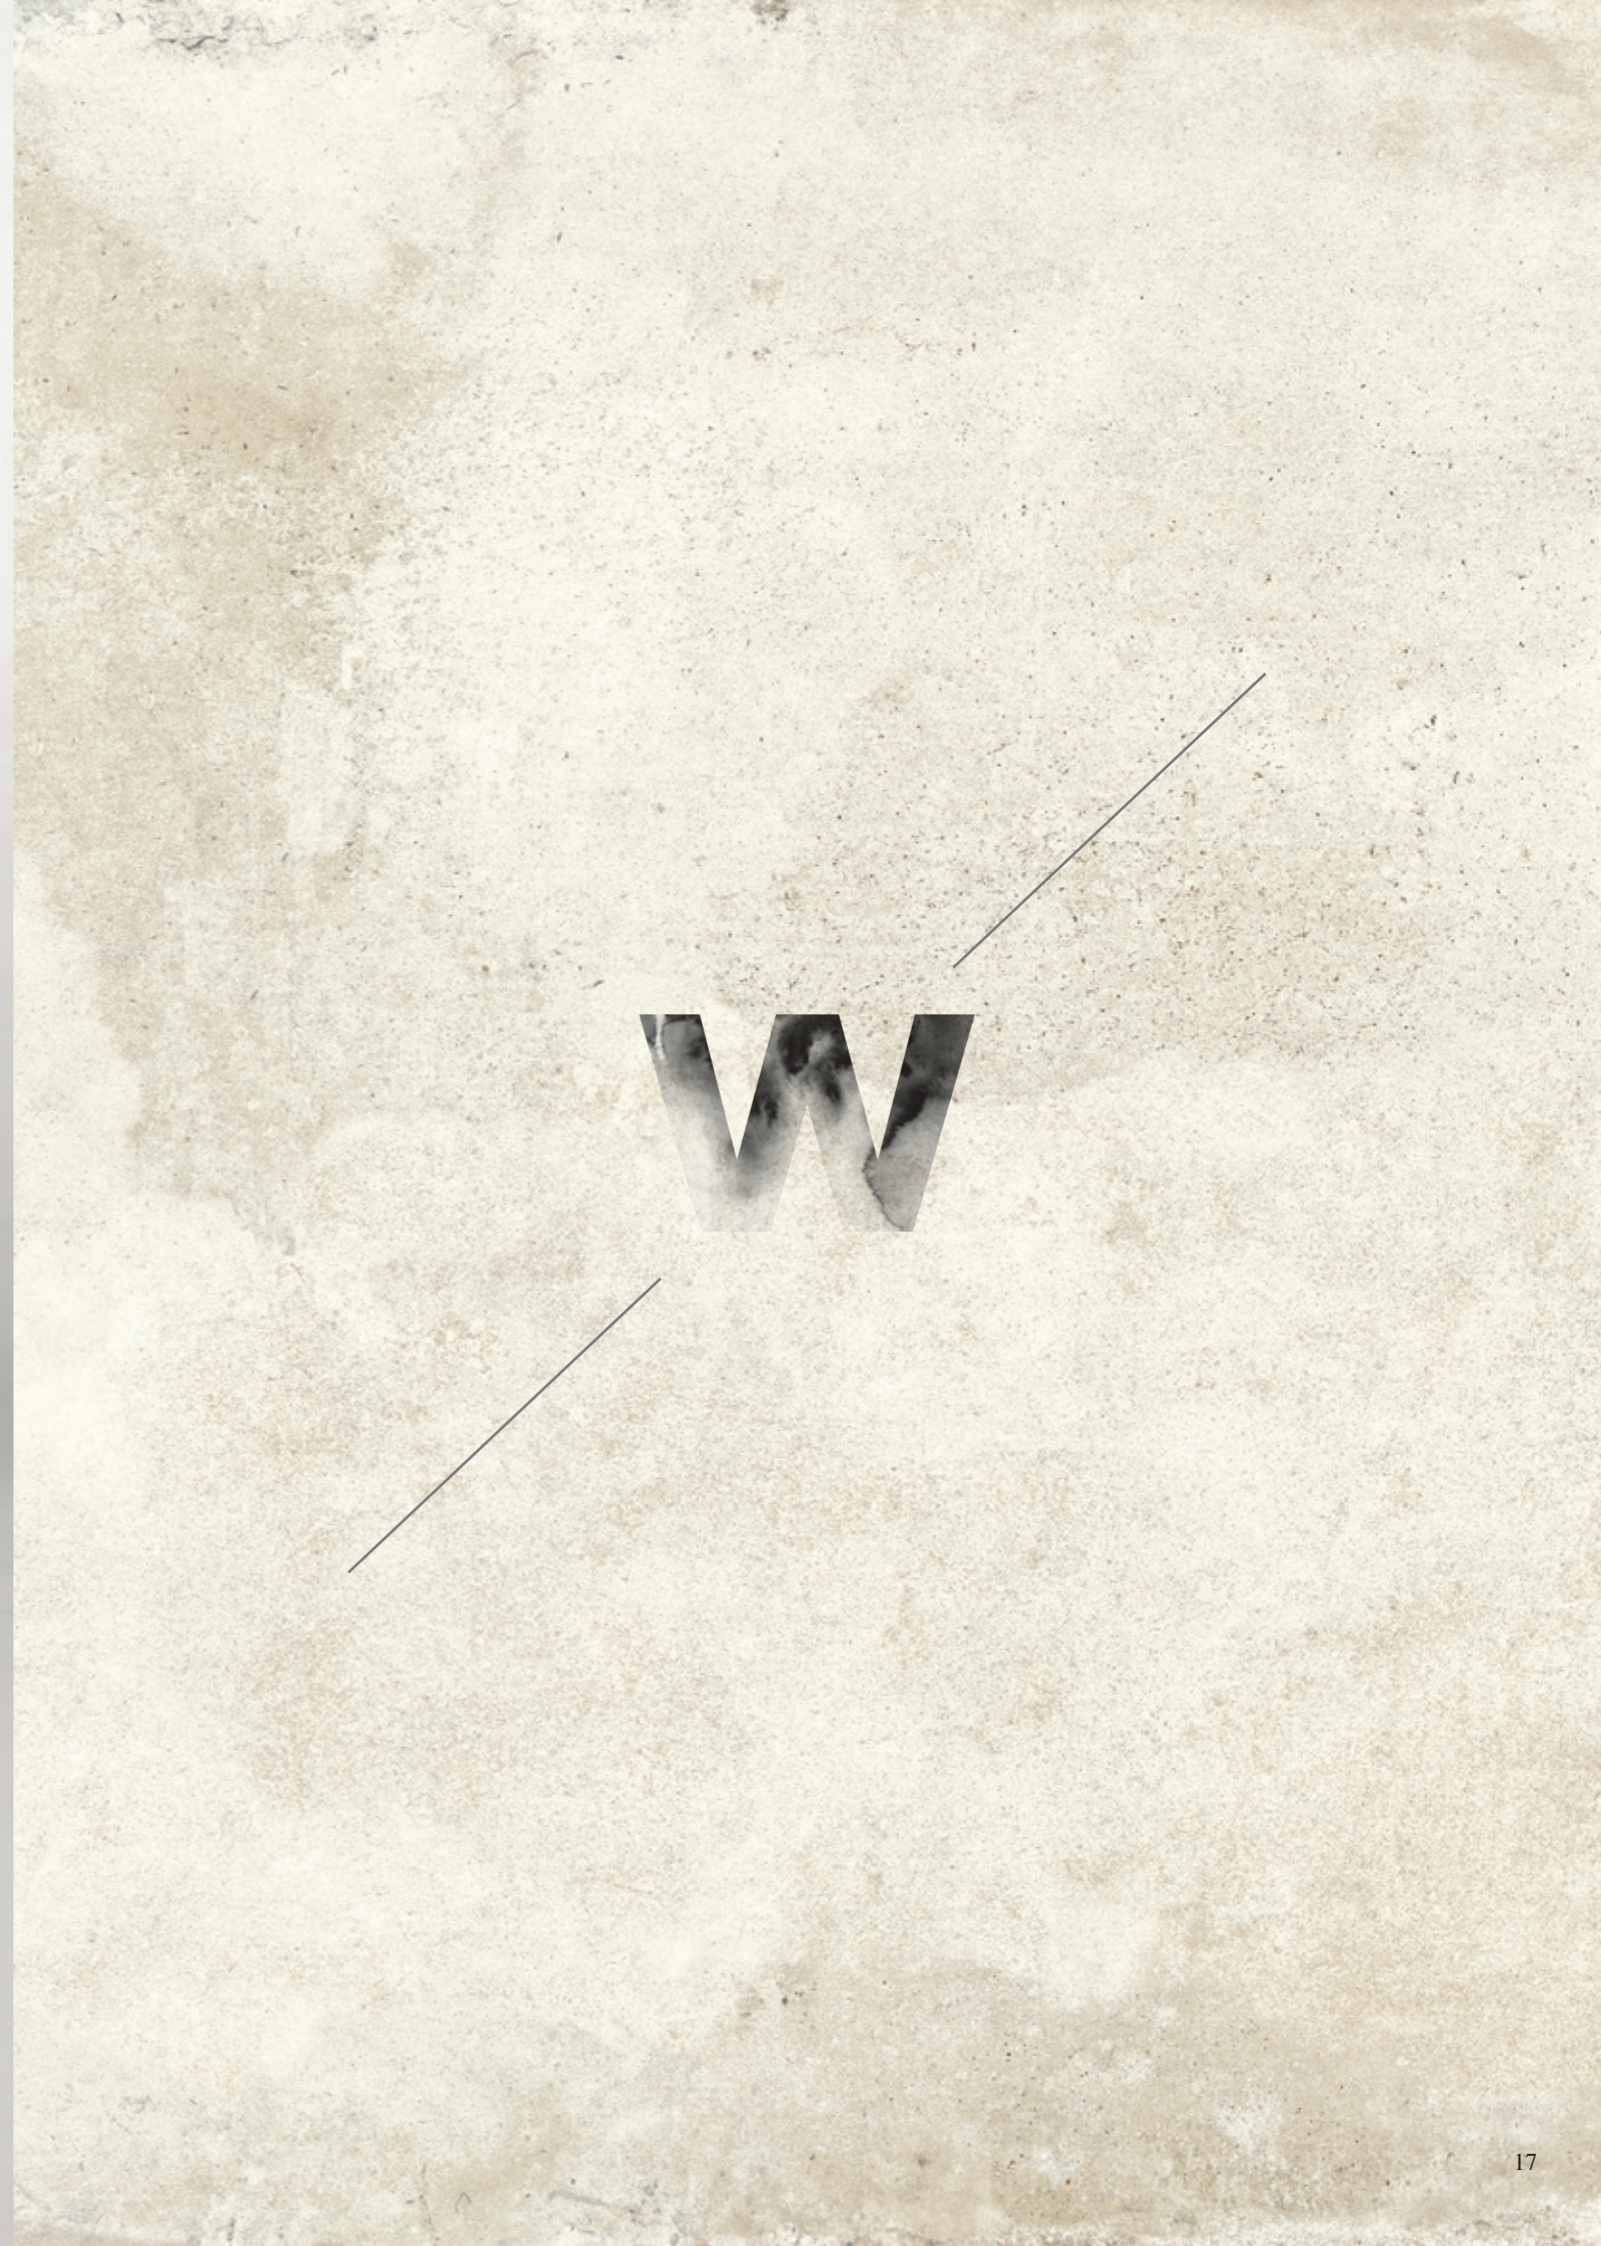





90X90  
36"X36"



45X90  
18"X36"



60X60  
24"X24"



30X60  
12"X24"



30X60 MS  
12"X24"







90X90  
36"X36"



45X90  
18"X36"



60X60  
24"X24"



30X60  
12"X24"



30X60 MS  
12"X24"











ORGN 60B AS RM



90X90  
36"X36"



45X90  
18"X36"



60X60  
24"X24"




30X60  
12"X24"




30X60 MS  
12"X24"



B

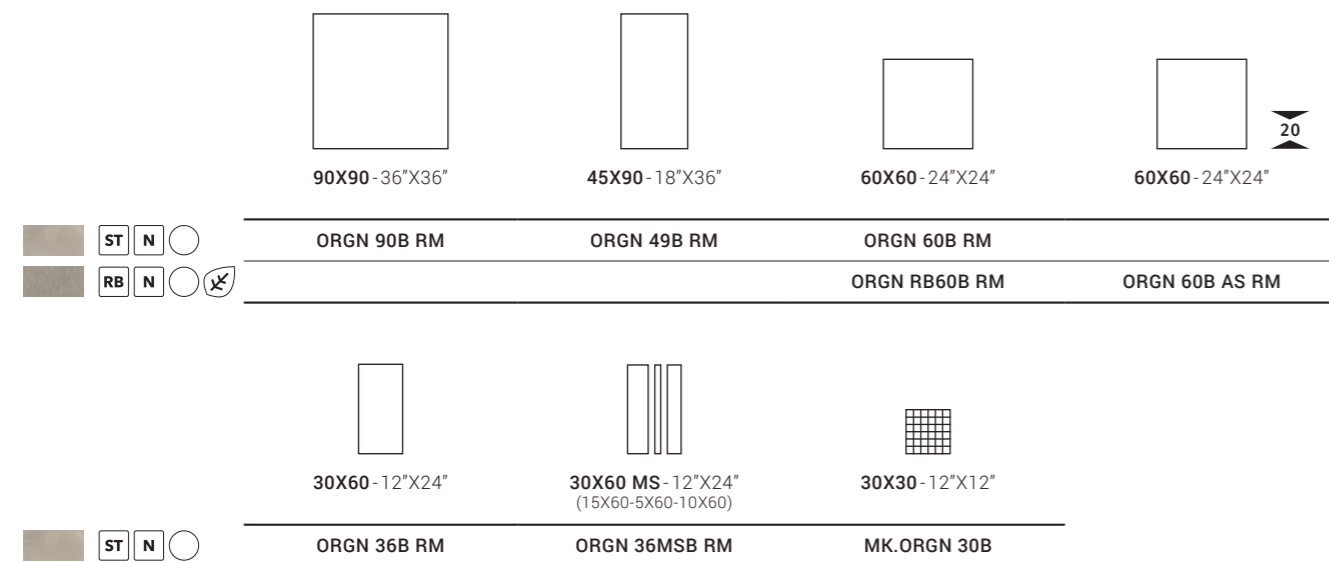


CP

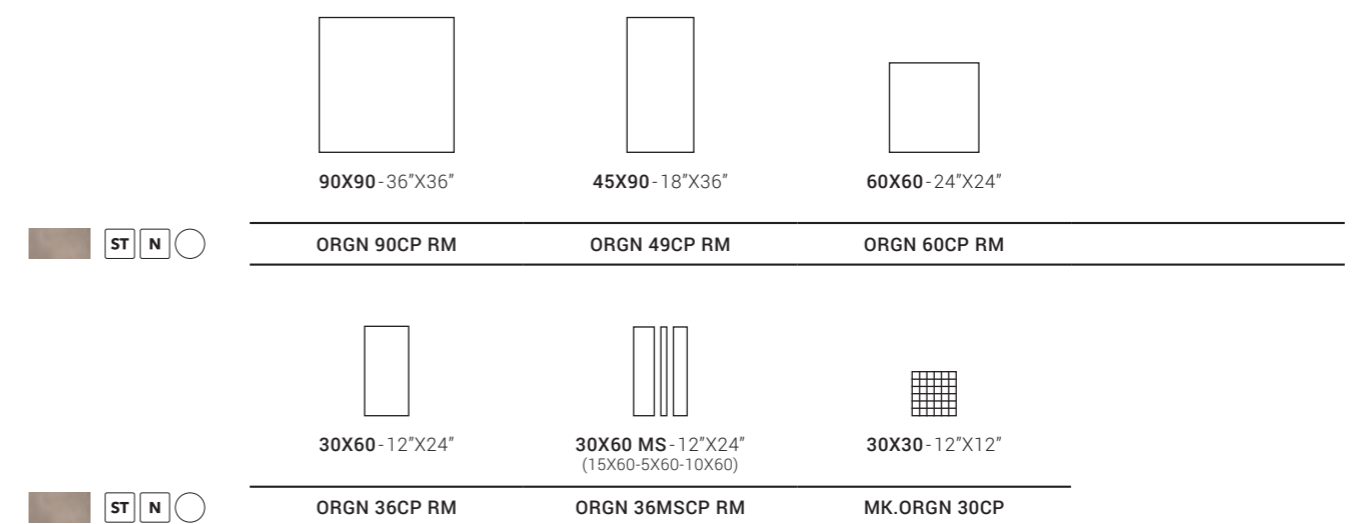



W

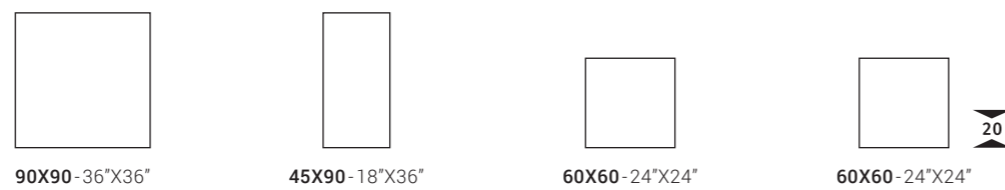

90X90-36"X36"

45X90-18"X36"

60X60-24"X24"

60X60-24"X24"

20



ORGN 90W RM

ORGN 49W RM

ORGN 60W RM

ORGN RB60W RM

ORGN 60W AS RM



30X60-12"X24"



30X60 MS-12"X24"  
(15X60-5X60-10X60)




30X30-12"X12"



ORGN 36W RM

ORGN 36MSW RM

MK.ORGN 30W



G



90X90-36"X36"

45X90-18"X36"

60X60-24"X24"

60X60-24"X24"

20



ORGN 90G RM

ORGN 49G RM

ORGN 60G RM

ORGN RB60G RM

ORGN 60G AS RM



30X60-12"X24"



30X60 MS-12"X24"  
(15X60-5X60-10X60)



30X30-12"X12"



ORGN 36G RM

ORGN 36MSG RM

MK.ORGN 30G



N

### PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES

	 6X60-2.4"x24" Δ	 60X32,5-24"x12.8" Δ
B	ORGN BT60B	ORGN G60B
CP	ORGN BT60CP	ORGN G60CP
W	ORGN BT60W	ORGN G60W
G	ORGN BT60G	ORGN G60G
N	ORGN BT60N	ORGN G60N










	 30X60-12"x24" Δ
B	ORGN S RB60B
W	ORGN S RB60W
G	ORGN S RB60G

### CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS



	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)  AVERAGE VALUE	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.					
ORGN	R10	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>25	>25	1	>0,42	-
ORGN RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42	-
ORGN AS	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42	T11

 90X90-36"x36"	 45X90-18"x36"	 60X60-24"x24"	 30X60-12"x24"	 30X60 MS-12"x24" (15X60-5X60-10X60)	 30X30-12"x12"
ORGN 90N RM	ORGN 49N RM	ORGN 60N RM	ORGN 36N RM	ORGN 36MSN RM	MK.ORGN 30N





**CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE**  
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value						
 <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT						
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%						
 <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>						
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 700N	<table border="1"> <tr> <td>9 mm*</td> <td>2500 N*</td> </tr> <tr> <td>10 mm*</td> <td>3000 N*</td> </tr> <tr> <td>20 mm**</td> <td>11000 N**</td> </tr> </table>	9 mm*	2500 N*	10 mm*	3000 N*	20 mm**	11000 N**
9 mm*	2500 N*								
10 mm*	3000 N*								
20 mm**	11000 N**								
 <b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>						
<b>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE</b> RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	<b>CLASSI 0-5</b> CLASSES 0-5	<b>COME INDICATO IN CATALOGO</b> AS INDICATED IN THE CATALOGUE						
 <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>						
 <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT						
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT						
 <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B						
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC						
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST						
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST						
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3						

## INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE

-  Pavimento  
Floor tiles
-  Rivestimento  
Wall tiles

## DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS

-  Abitazioni  
Domestic purpose
-  Commerciale leggero  
Light traffic area
-  Commerciale  
Retail
-  Esterni  
Outdoor floor

## SUPERFICI SURFACES

**Struttura**  
Structure

**ST** Strutturato  
Slate cut

**RB** Bocciardato  
Bush-hammered rustic

**Finitura**  
Finish

**N** Naturale  
Natural

## Aspetto superficiale Surface look

 Opaco  
Matt

**Bordo**  
Edge

**RM** Rettificato monocalibro  
Monocaliber, rectified

## STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

**V2**


## SPESSORE THICKNESS

 10  20



<http://evaluation.cstb.fr/fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=qb32>

## CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS

 Prodotto venduto al pezzo.  
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.  
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.







[imolaceramica.it](http://imolaceramica.it)



**A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.**

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749